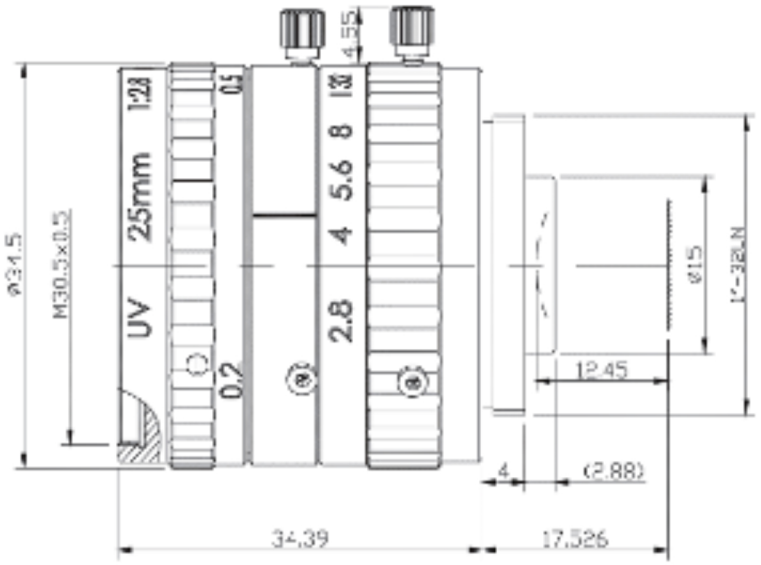TPL-2528UV		
分辨率		100lp/mm
靶面尺寸		2/3″
接口		C-mount
焦距		25mm
F值		F2.8-F32
后截距		12.45mm
光圈类型		M-1ris
视场角 (DxVxH)	2/3″靶面	24.81° ×15.1° ×20°
	1/2″靶面	18.18° ×10.97° ×14.59°
	1/3″靶面	13.69° ×8.24° ×10.97°
	1/4″靶面	9.15° ×5.5° ×7.32°
畸变		<-0.06%
工作距离		0.2m-∞
设计波长		200-1000nm
滤镜尺寸		M30.5 ×0.5
尺寸		Φ34.5 × 34.39mm
重量		68.2g