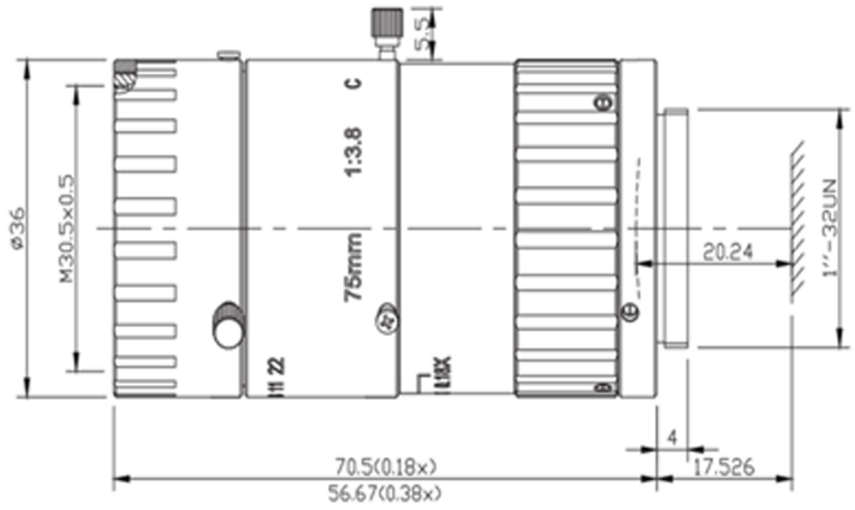| TPL-NV7538M6M | | |
|---|---|---|
| 分辨率 | | 170lp/mm |
| 靶面尺寸 | | 2/3" |
| 接口 | | C-Mount |
| 焦距 | | 75mm |
| F值 | | F3.8 |
| 后截距 | | 25.68mm |
| 光圈类型 | | M-Iris |
| 视场角 (HXV) | 2/3" | 5.39°x4.05° |
| | 1/2" | 3.93°x2.95° |
| | 1/3" | 2.95°x2.21° |
| 畸变 | | <0.3% |
| 工作距离 | | —— |
| 设计波长 | | 400-700nm |
| 滤镜尺寸 | | M30.5x0.5 |
| 尺寸 | | Φ36x70.5mm |
| 重量 | | —— |