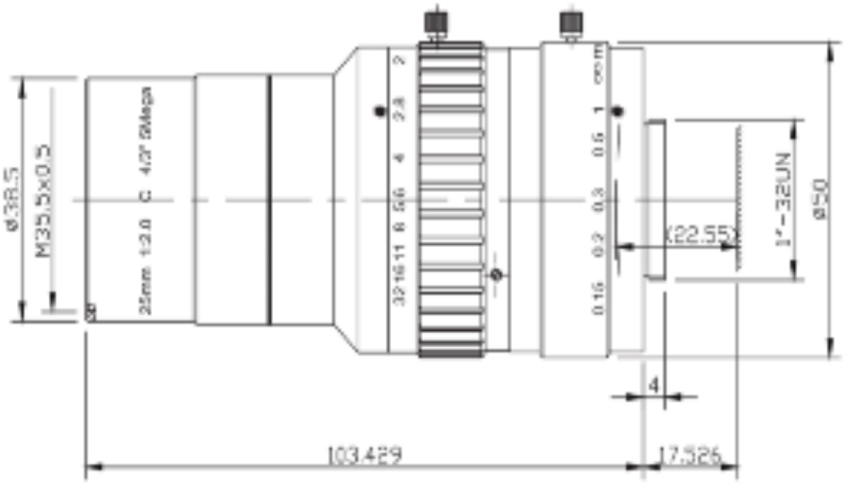TPL-2520MX5M		
分辨率		150lp/mm
靶面尺寸		4/3"
接口		C-Mount
焦距		25mm
F值		F2.0-F32
后截距		22.55mm
光圈类型		M-Iris
视场角 (DxVxH)	4/3"	48.2°x28.6°x37.4°
	1"	35.49°x21.74°x28.72°
	2/3"	24.81°x15.04°x19.96°
畸变		<-1.4%
工作距离		0.15m-∞
设计波长		400-700nm
滤镜尺寸		M35.5x0.5
尺寸		Φ38.5x103.429mm
重量		383g