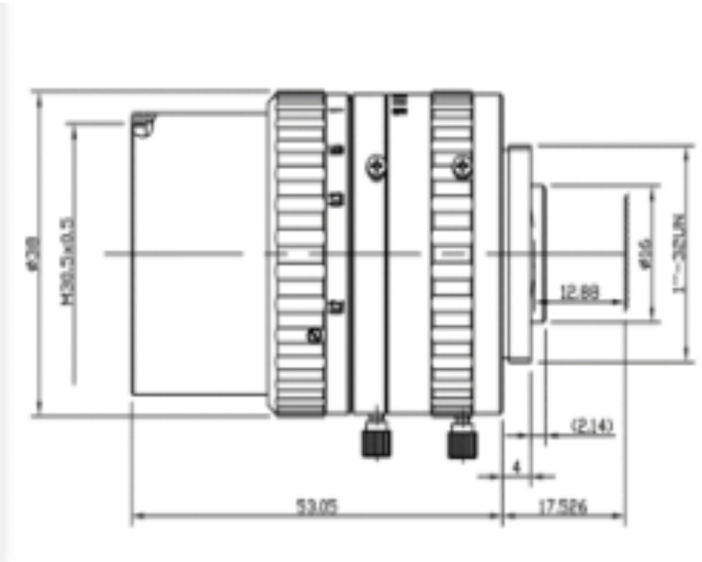TPL-NV1620M6M		
分辨率		170lp/mm
靶面尺寸		2/3"（Compatible with 1/1.2 sensor）
接口		C-Mount
焦距		16mm
F值		F2.0-F16
后截距		12.88mm
光圈类型		M-Iris
视场角 (DxVxH)	2/3"	36.7°x22.3°x29.6°
	1/2"	28.07°x17.06°x22.62°
	1/3"	21.23°x12.84°x17.06°
畸变		<0.6%
工作距离		0.1m-∞
最佳物距		0.2-0.4m
设计波长		400-700nm
滤镜尺寸		M30.5x0.5
尺寸		Φ38x53.05mm
重量		106.1g