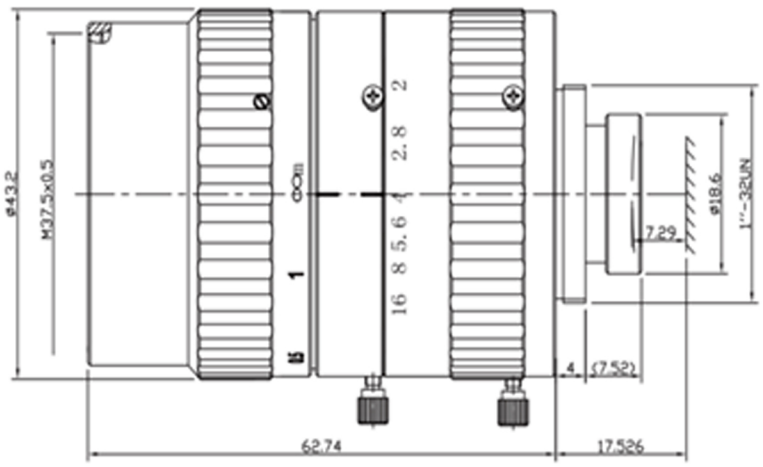TPL-NV5020M6M		
分辨率		170lp/mm
靶面尺寸		2/3"
接口		C-Mount
焦距		50mm
F值		F2.0-F16
后截距		7.26mm
光圈类型		M-Iris
视场角 (DxVxH)	2/3"	10.14°x6.14°x8.16°
	1/2"	8.32°x5.0°x6.86°
	1/3"	6.24°x3.74°x5.0°
畸变		<0.05%
工作距离		0.2m-∞
最佳物距		0.2-0.4m
设计波长		400-700nm
滤镜尺寸		M37.5x0.5
尺寸		Φ43.2x62.74mm
重量		——